

Svinghjulstrekker:

Vi tar ingen ansvar for bruken av dette produktet. Denne instruksjonen er bare ment som veiledning.

Husk å la svinghjulsmutter være litt ned på gjengene når det trekkes for å unngå et flygende svinghjul! Når senterbolten er trukket til kan man gjerne slå til bolten eller svinghjulet **litt forsiktig** med en kobberhammer eller gummiklubbe for å løsne svinghjulet. Løft gjerne forsiktig på svinghjulet med et kubein samtidig som man slår. Vis varsomhet!

Følger med:

3 stk M6 x 50 bolter

3 stk M8 x 60 bolter

3 stk tykke skiver med 8,3 mm hull

3 stk skiver med 6,3 mm hull


1 stk hoveddel.

1 stk bolt til hoveddel

1 stk tverrpinne til bolt. (Brukes ikke)



Yamaha F9,9H Sport

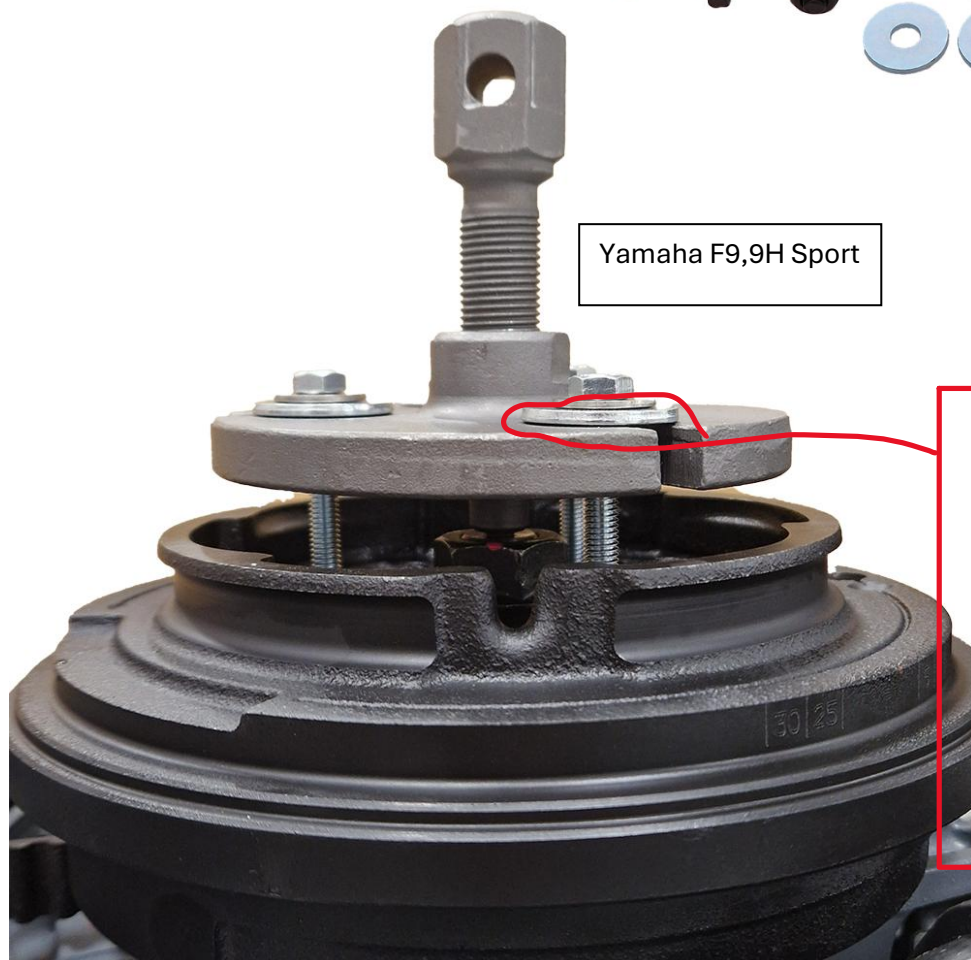

BRUK STOR OG
LITEN SKIVE VED
BRUK AV M6 bolt
(6mm)